

DUALCOOL™ STANDARD

Disponible uniquement en Mono-Split - 2,5 à 6,6kW



Créez l'espace de vie qui vous correspond

Profitez d'un climatiseur qui répond aux besoins primaires grâce à ses fonctions essentielles de chauffage et refroidissement, tout en bénéficiant de la technologie LG la plus avancée.

**DUAL
INVERTER
COMPRESSEUR** | **10 ANS
GARANTIE**



Silencieux



Classe énergétique⁽¹⁾



Simplicité

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIES

- **Classe énergétique A++ en froid et jusqu'à A+ en chaud**⁽¹⁾
- **EER jusqu'à 3,81 et COP jusqu'à 4,13**⁽²⁾
- **Consommation d'énergie réduite**, par rapport à une ancienne génération LG, grâce à la technologie LG Dual Inverter et au mode éco
- Réfrigérant R32 pour un **impact réduit sur l'environnement**⁽³⁾
- Climatiseur **conforme RT2012, RE2020 et certifié EUROVENT**⁽⁴⁾



CONFORT ET PERFORMANCES

- **Chauffage et refroidissement rapides** pour amener la pièce à la température ambiante souhaitée plus rapidement
- **Ventilation confort** avec un flux d'air 4 directions et l'orientation des volets verticalement et horizontalement selon le souhait de l'utilisateur
- **Climatiseur silencieux** : à partir de 19 dBA et -3 dBA en activant le mode silencieux
- **Protection améliorée contre la corrosion** grâce au traitement epoxy anticorrosion Gold Fin™



UTILISATION SIMPLE

- **Télécommande sans fil** qui affiche la température ambiante, vous permet de changer la température, le mode ou créer vos programmes

GARANTIES

GARANTIE
COMPRESSEUR

10 ans

GARANTIE
PIECES

3 ans

GARANTIE
MAIN-D'OEUVRE

1 an⁽⁵⁾

(1) Sur une échelle de A+++ à D. - (2) L'EER est le coefficient de performance qui mesure le rapport en kWh entre la quantité de froid produite et la consommation électrique du climatiseur. Le COP est le coefficient de performance qui mesure le rapport en kWh entre la quantité de chaleur produite et la consommation électrique du climatiseur. - (3) Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) indice 675 pour le R32 contre 2088 pour le R410A. - (4) EUROVENT certifie les performances des produits de climatisation et de réfrigération en accord avec les normes européennes et internationales. - (5) Sous condition de mise en service effectuée par un partenaire Station Technique Agréé LG.

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

- Le préfiltre capture les poussières et particules au-dessus de 10 micromètres⁽⁶⁾. Facilement amovible, il peut être nettoyé avec un chiffon sec ou par un rinçage rapide sous l'eau.




- **Nettoyage automatique** : la déshumidification empêche la formation de moisissures et de bactéries dans le climatiseur.




INSTALLATION ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉES

Les climatiseurs LG sont conçus pour être installés facilement et rapidement, ce qui vous permet de gagner en efficacité et en temps. En effet, l'installation peut être effectuée par une seule personne.


- **L'emballage** a été pensé pour être pratique au déballage tout en sécurisant le produit.

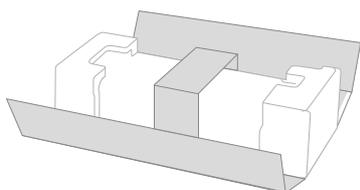


- **La plaque d'installation avec vis d'ancrage** des unités intérieures est très rigide et comporte un petit rebord pour poser un niveau à bulle et optimiser l'ancrage. La coque du climatiseur se fixe à la plaque avec des vis pour faciliter l'installation.

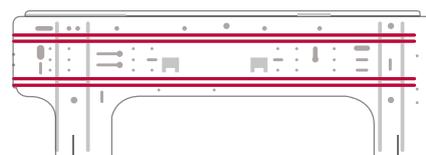


- **Le clip de soulèvement** permet de légèrement soulever le produit par rapport à la paroi pour faciliter les opérations de raccordement des tuyauteries et des câbles électriques.

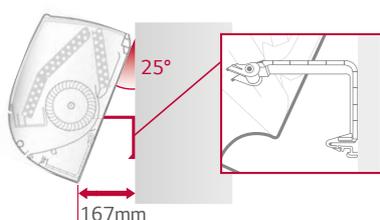


- **L'espace réservé aux tuyauteries a été agrandi** pour faciliter leur raccordement. Ainsi, peu importe le parcours des tuyauteries, il est toujours aussi simple de réaliser une installation nette et ordonnée de l'unité.



- **Le couvercle inférieur du climatiseur est amovible** pour une installation et un accès plus faciles.



- **Le bouton de test** est idéalement situé et facile à trouver.

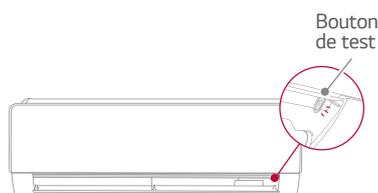

- Avec l'application **Smart Diagnosis** (Android et iOS) vérifiez la configuration du climatiseur et les codes erreurs signalés.



- 1 Envoi un signal
- 2 Analyse et transmet les informations
- 3 Affiche le code erreur

CARACTÉRISTIQUES MONO-SPLIT

UNITÉ kBTU / PUISSANCE kW				MONO-SPLIT	MONO-SPLIT	MONO-SPLIT	MONO-SPLIT
				9k / 2,5 kW	12k / 3,5 kW	18k / 5,0 kW	24k / 6,6 kW
UNITÉ INTÉRIEURE				S09EQ.NSJ	S12EQ.NSJ	S18EQ.NSK	S24EQ.NSK
Puissance restituée	Froid	Min./Nom./Max.	W	890 / 2500 / 3700	890 / 3500 / 4040	900 / 5000 / 5500	900 / 6600 / 7420
	Chaud +7°C	Min./Nom./Max.	W	890 / 3300 / 4100	890 / 4000 / 5100	900 / 5800 / 6400	900 / 7500 / 8640
	Chaud -7°C	Nom.	W	2600	3000	4200	6000
Puissance absorbée	Froid	Nom.	W	656	1080	1562	2164
	Chaud +7°C	Nom.	W	800	1050	1611	2238
EER			W/W	3,81	3,24	3,20	3,05
SEER				7,00	6,60	7,00	6,90
P design (@35°C)	Froid		kW	2,50	3,50	5,00	6,60
COP			W/W	4,13	3,81	3,60	3,35
SCOP				4,00	4,00	4,30	4,30
P design (@-10°C)	Chaud		kW	2,50	2,50	3,90	5,00
Classe énergétique (de A+++ à D)	Froid			A++	A++	A++	A++
	Chaud			A+	A+	A+	A+
Conso énergétique annuelle	Froid		kWh	125	186	250	335
	Chaud		kWh	875	875	1270	1628
Pression sonore (1 m)	Froid	MN/PV/MV/GV*	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Chaud	PV/MV/GV*	dB(A)	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Puissance sonore	Froid	GV*	dB(A)	59	59	60	65
Débit d'air	Froid	MN/PV/MV/GV*	m³/h	252 / 450 / 600	252 / 450 / 600	630 / 780 / 870	630 / 786 / 966
	Chaud	Max.	m³/h	750	750	930	1098
Déshumidification	Froid	PV/MV/GV*	m³/h	336 / 432 / 600	336 / 432 / 600	660 / 810 / 960	660 / 858 / 1056
	Chaud		l/h	1,1	1,3	1,8	2,5
Intensité absorbée	Froid	Nom./Max.	A	3,3 / 6,0	4,7 / 6,0	6,9 / 9,0	9,8 / 14,0
	Chaud	Nom./Max.	A	4,0 / 7,0	4,7 / 7,0	7,1 / 9,5	10,0 / 14,0
Alimentation			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Dimensions (L x H x P)			mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Poids net			kg	8,7	8,7	11,9	12,7
UNITÉ EXTÉRIEURE				S09EQ.UA3	S12EQ.UA3	S18EQ.U2	S24EQ.U24
Type de compresseur				Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Limites de fonctionnement	Froid	Min.-Max.	°C BS	-10-48	-10-48	-15-48	-15-48
	Chaud	Min.-Max.	°C BH	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24
Pression sonore	Froid	GV*	dB(A)	48	48	53	54
	Chaud	GV*	dB(A)	50	50	55	57
Puissance sonore	Froid	GV*	dB(A)	65	65	65	70
Débit d'air		GV*	m³/h	1620	1620	2100	2940
Longueurs frigorifiques	UE-UI	Min./Max.	m	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 30
	Dénivelé UE-UI	Max.	m	7	7	10	15
Raccords frigorifiques	Liquide	Extérieur	mm (pouce)	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)
	Gaz	Extérieur	mm (pouce)	ø9,52 (3/8)	ø9,52 (3/8)	ø12,7 (1/2)	ø15,88 (5/8)
	Condensats	Extérieur	mm (pouce)	ø21,5 (0,85)	ø21,5 (0,85)	ø21,5 (0,85)	ø21,5 (0,85)
Réfrigérant	Type			R32	R32	R32	R32
	Précharge (7,5 m)		kg	0,700	0,700	1,000	1,100
	Complément de charge		g/m	20	20	20	20
	Potentiel de réchauffement planétaire			675	675	675	675
	Équivalent CO ₂ du F-GAS		t. eq CO ₂	0,473	0,473	0,675	0,743
	Hermétiquement scellé			Non	Non	Non	Non
Alimentation			ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Disjoncteur			A	10	10	10	20
Câble d'alimentation électrique			mm²	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G2,5
Câble de raccordement UE-UI			mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Dimensions (L x H x P)			mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Poids net			kg	25,1	25,1	34,4	46

*MN : Vitesse Minimum / PV : Petite Vitesse / MV : Moyenne Vitesse / GV : Grande Vitesse

Les protections et les sections de câble sont données à titre indicatif. Elles doivent être dimensionnées dans le respect des normes en vigueur.

Dans le cadre de notre politique de perfectionnement constant de nos produits, les caractéristiques et les données susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis. Les images des produits ont une vocation purement indicative, pour des exigences graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité. Ces produits contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

LG Electronics France

<https://www.lg.com/fr/climatisation-et-chauffage>

<https://www.lg.com/fr/business/air-solution>



Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

« LG Life's Good » est une marque déposée de LG Corp. Tous les noms de produits ou marques mentionnés ici sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Climatiseur
Dualcool
Standard



Groupe extérieur
Mono-split



Télécommande
sans fil

